

# ПРИЗМА

СВЕТЛИННИ РЕШЕНИЯ

ВИСЯЩИ, ВГРАДЕНИ И ДИРЕКТНО МОНТИРАНИ ОСВЕТИТЕЛИ

## СИСТЕМА МОДЕЛ 1



## SYSTEM MODEL 1

PENDANT, SURFACE MOUNTED AND RECESSED LUMINAIRES

PRISMA 

LIGHTING SOLUTIONS


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- LED система в авангарден дизайн
- Осветители без дифузер
- LED-решение с отличен топлообмен
- Възможност за боядисване в цвят по RAL
- Естетичен и луксозен осветител за офиси, къщи, коридори, общи помещения и др.
- Възможност за различни мощности
- Възможност за различни цветни температури: 3000°K, 4000°K или 6000°K
- Възможност за екстериорен монтаж

### CHARACTERISTICS

- LED luminaire with avantgarde design
- Luminaires without diffuser
- Thermaly optimized LED solutions
- Available different RAL colours
- Aesthetic and luxury lighting for offices, houses, corridors, common rooms and more
- Available with different outputs
- Available with different colour temperature: 3000°K, 4000°K or 6000°K
- Outdoor installation available



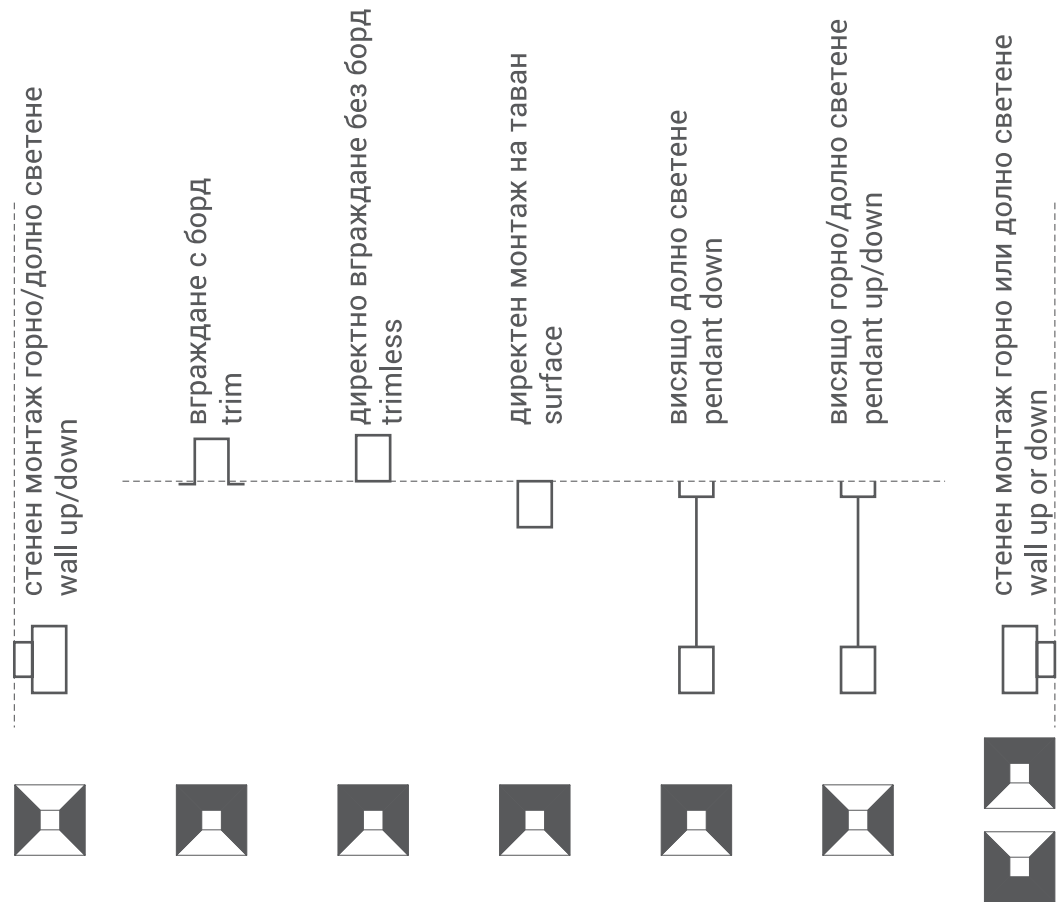

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
НА СВЕТЛИНАТА  
LIGHT  
DISTRIBUTION



## КОДОВЕ ЗА ЕДИНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ / SINGLE UNITS CODES

<p><b>M1</b> МОДЕЛ 1 Алуминиев профил, бял RAL 9003 мат, до 6м. <i>MODEL 1</i> <i>Alu profile,</i> <i>white RAL 9003 mat, up to 6m.</i></p>		
<p><b>M1. END1</b> СТРАНИЧЕН КАПАК 1.1 <i>SIDE COVER 1.1</i></p>		<p><b>L1</b> БОРД <i>TRIM</i></p>
<p><b>M1. END2</b> СТРАНИЧЕН КАПАК 1.2 <i>SIDE COVER 1.2</i></p>		<p><b>C1</b> ОКАЧВАЧ <i>HANGER</i></p>
<p><b>C2</b> ПЛАНКА ЗА ДИРЕКТЕН МОНТАЖ НА ТАВАН <i>HOLDER FOR SURFACE MOUNTING</i></p>		<p><b>P1</b> ПЕРФОРИРАНА ПЛАНКА ЗА ГИПСОКАРТОН <i>PERFORATED HOLDER FOR PLASTERBOARD</i></p>
<p><b>C3</b> КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА <i>HOLDER FOR WALL MOUNTING</i></p>		<p><b>C4</b> ПРУЖИНА ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ <i>RETAINING SPRING</i></p>
<p><b>PC01</b> ПОЛИКАРБОНАТЕН КАПАК ОПАЛ <i>POLYCARBONATE OPAL COVER</i></p>		<p><b>LED M1</b> OSRAM LED ПЛАТКА / <i>BAR</i> 550/8mm (5x110mm) 24V 9W 3000°k/4000°k</p>

## КОДОВЕ ЗА ГОТОВИ ПРОДУКТИ / END PRODUCTS CODES

№	Описание / Description	Дължина на продукта / Length of the product		
		1m.	1.5m.	2m.
1	Вграден с борд / Trim recessed	TR1R.259w.35W	TR1R.266w.53W	TR1R.273w.70W
2	Вграден без борд / Trimless recessed	TRL1R.260w.35W	TRL1R.267w.53W	TRL1R.274w.70W
3	Директен монтаж на таван / Surface	PL1S.261w.35W	PL1S.268w.53W	PL1S.275w.70W
4	Висящ с долно светене / Pendant DOWN	PE1S.262w.35W	PE1S.269w.53W	PE1S.276w.70W
5	Висящ с горно и долно светене / Pendant UP/DOWN	PE1S.263w.53W	PE1S.270w.80W	PE1S.277w.105W
6	Аплик с горно или долно светене / Wall UP or DOWN	AP1S.264w.35W	AP1S.271w.53W	AP1S.278w.70W
7	Аплик с горно и долно светене / Wall UP/DOWN	AP1S.265w.53W	AP1S.272w.80W	AP1S.279w.105W